


Puente interno en la placa **12V DC/AC**

Diagrama de conexión del Modulo KSR20 modelo antiguo de 1997 al 2020

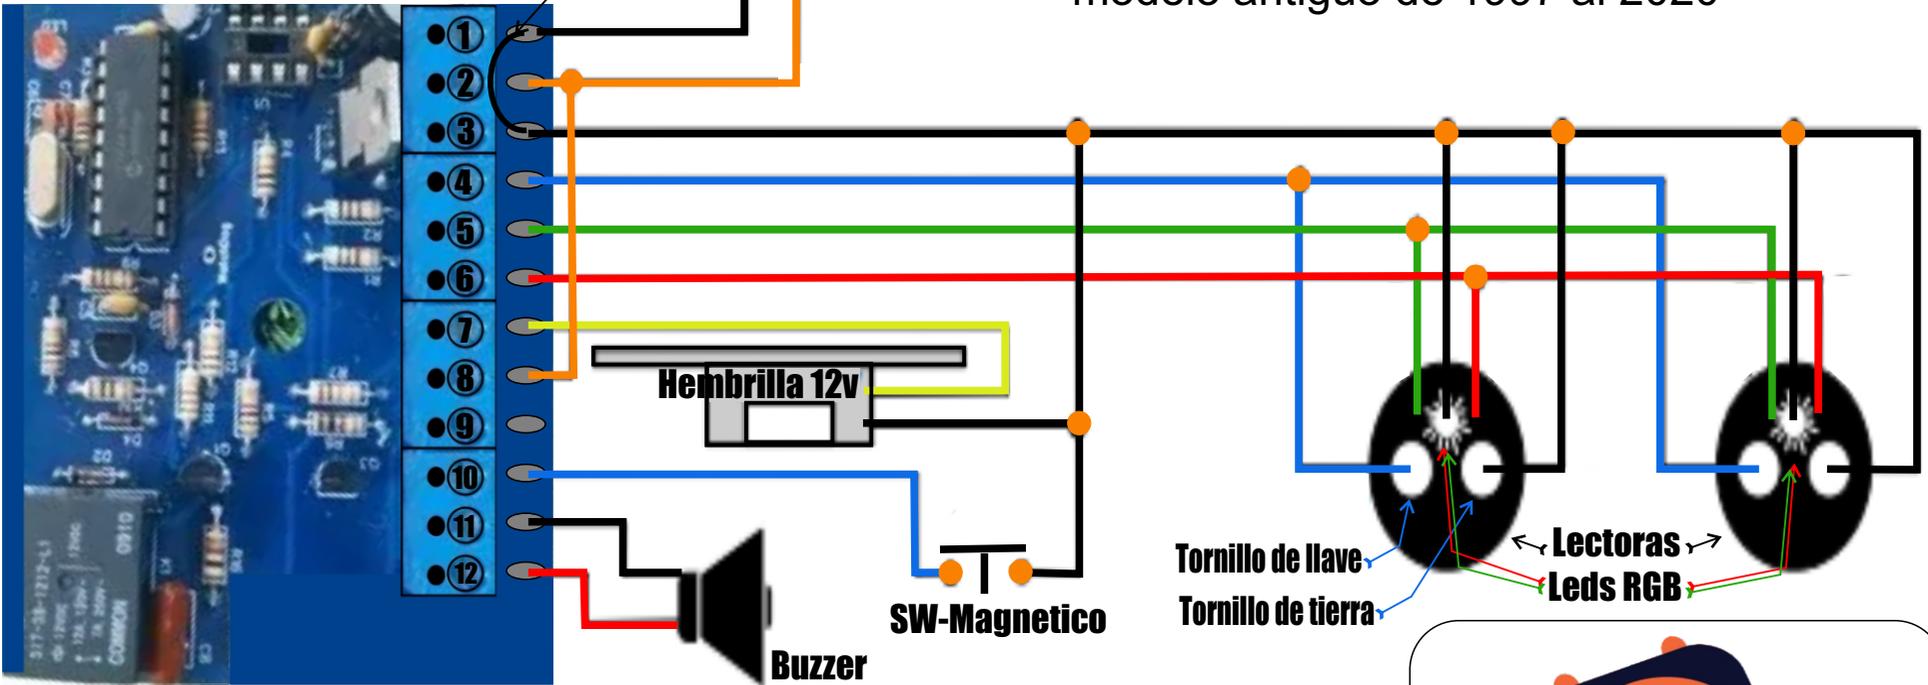

- 1 Tierra o negativo, 0v, Vss / puenteado de fabrica con terminal 3
- 2 Positivo, 12 voltios DC / AC
- 3 Tierra o negativo, 0v, Vss / puenteado de fabrica con terminal 1
- 4 Entrada de llave, va conectada a uno de los tornillos de bronce de la lectora.
- 5 Led Verde, si hay más de un led verde, deben conectarse en paralelo
- 6 Led Rojo, si hay más de un led rojo, deben conectarse en paralelo
- 7 Relé, contacto Normal Abierto
- 8 Relé, contacto Comun
- 9 Relé, contacto Normal Cerrado
- 10 Swiche Magnetico, Normalmente cerrado al estar la puerta cerrada
- 11 Negativo de Buzer o sirena pequeña, (solo para la Sirena, aqui se conecta el cable negro de la sirena o Buzzer)
- 12 Positivo de Buzer o sirena pequeña. (solo para la Sirena, aqui se conecta el cable rojo de la sirena o Buzzer)

**GRUPO
MULTIKEY**

(0212) 5779175
(0414) 3032971
Joaquin Ferreira

Actualizado en Enero 2022